
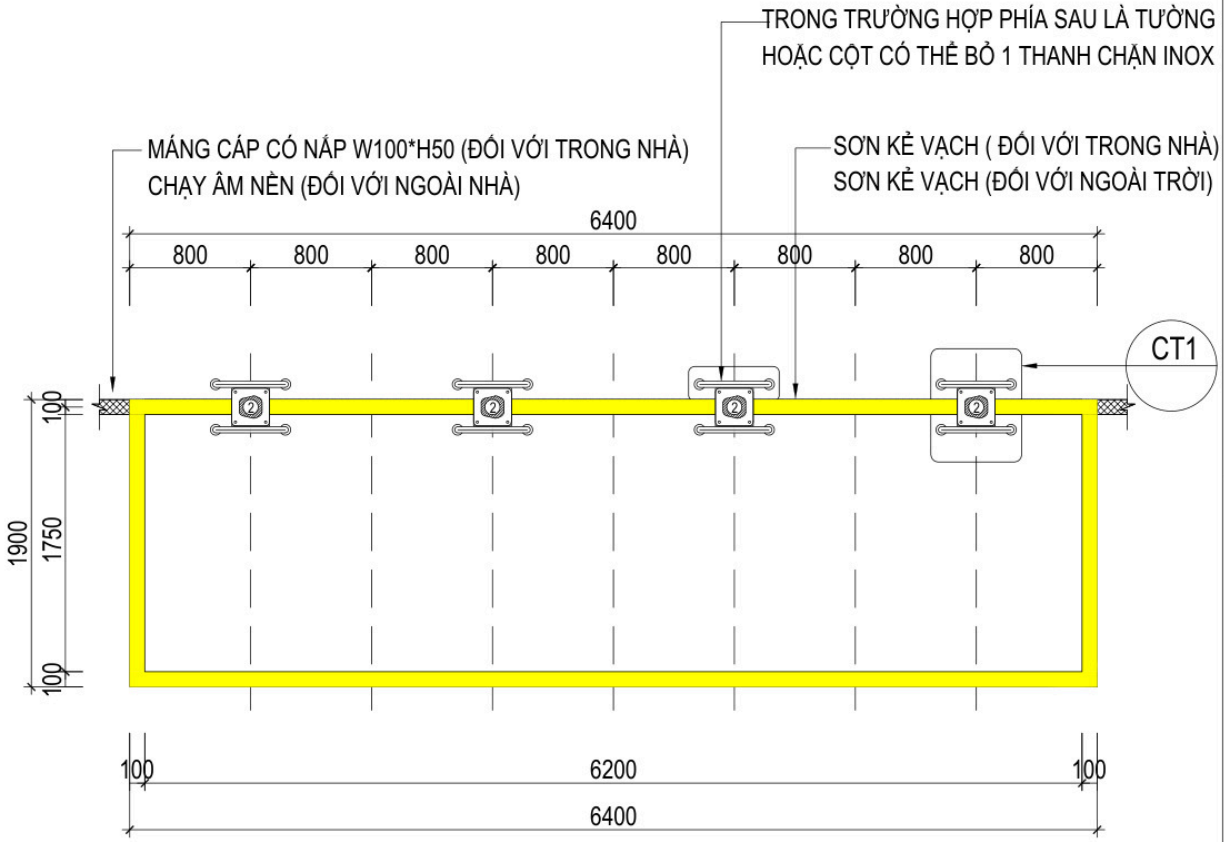


MẶT BẰNG TRẠM SẠC XE MÁY ĐIỂN HÌNH (TRỤ 2 CỔNG)

TỈ LỆ : 1/50


SƠN KẺ VẠCH-SPACE	TH1: Sơn kẻ vạch lót xe trên nền bê tông -Vệ sinh bề mặt -Sơn lớp phủ 1 bằng sơn nippon reflective road line paint màu vàng dầy 35 µm định mức 0,1lít/m2. -Sơn lớp phủ 2 bằng sơn nippon reflective road line paint màu vàng dầy 35 µm định mức 0,1lít/m2.
	TH2: Sơn kẻ vạch lót xe trên thảm nhựa -Vệ sinh bề mặt -Sơn lớp phủ 1 bằng sơn nippon reflective road line paint màu vàng dầy 35 µm định mức 0,2lít/m2. -Sơn lớp phủ 2 bằng sơn nippon reflective road line paint màu vàng dầy 35 µm định mức 0,2lít/m2.

GHI CHÚ: TRONG TRƯỜNG HỢP HIỆN TRẠNG ĐÃ CÓ SƠN KẺ VẠCH , CÓ THỂ SƠN CẢI TẠO THEO MÀU SƠN TIÊU CHUẨN LÊN LOT XE HIỆN TRẠNG

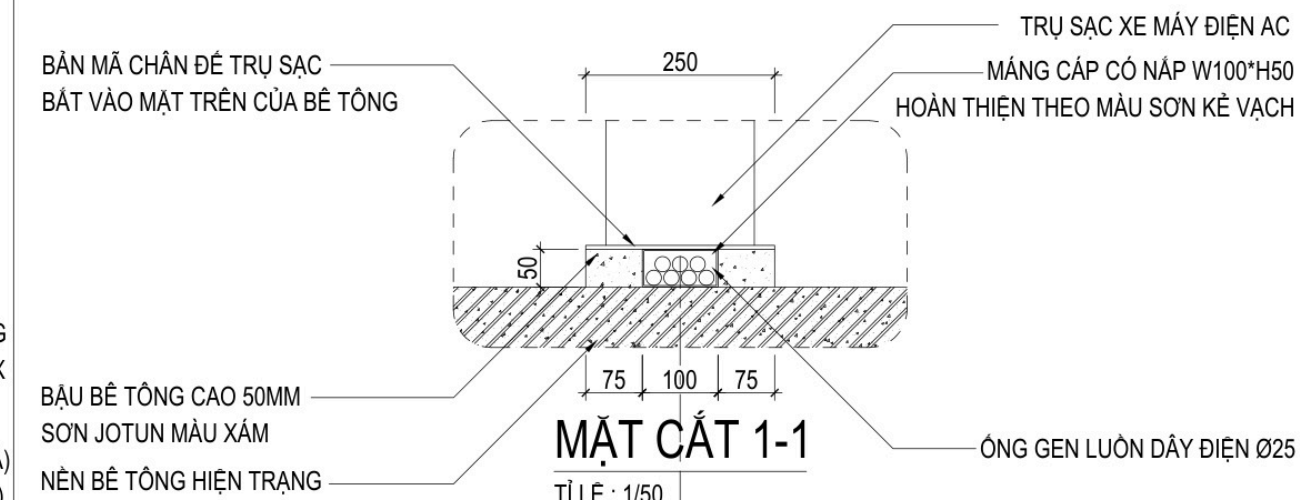


MẶT CẮT 1-1

TỈ LỆ : 1/50

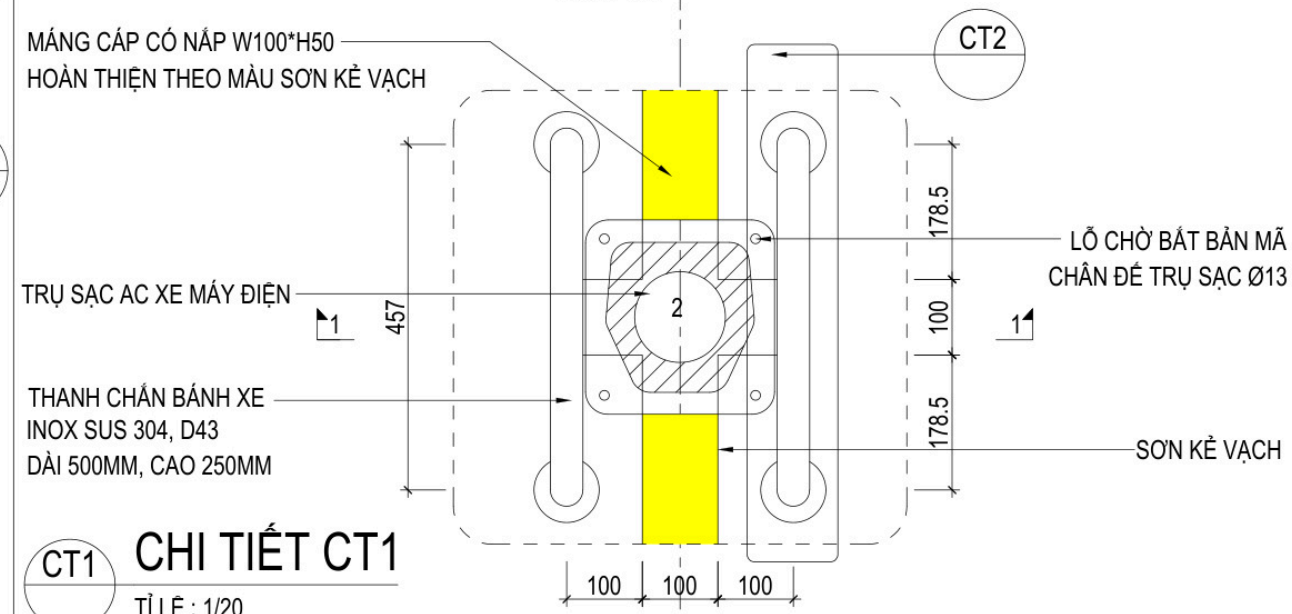

CT1 CHI TIẾT CT1

TỈ LỆ : 1/20

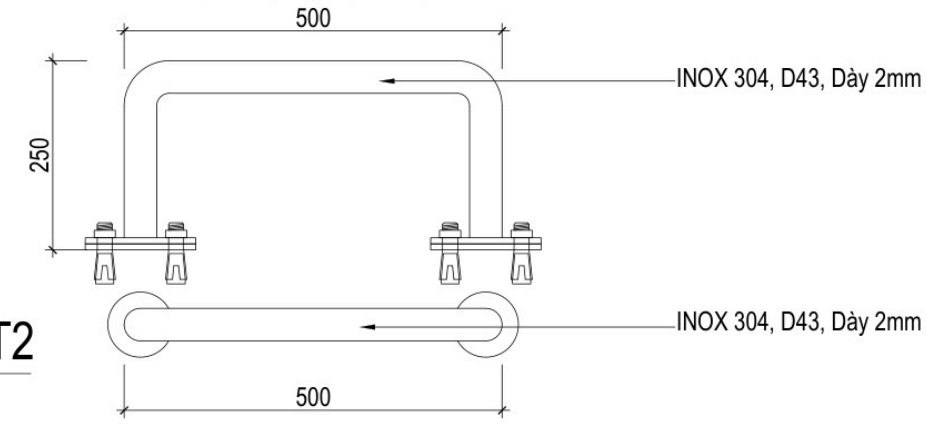

CT2 CHI TIẾT CT2

TỈ LỆ : 1/20

