
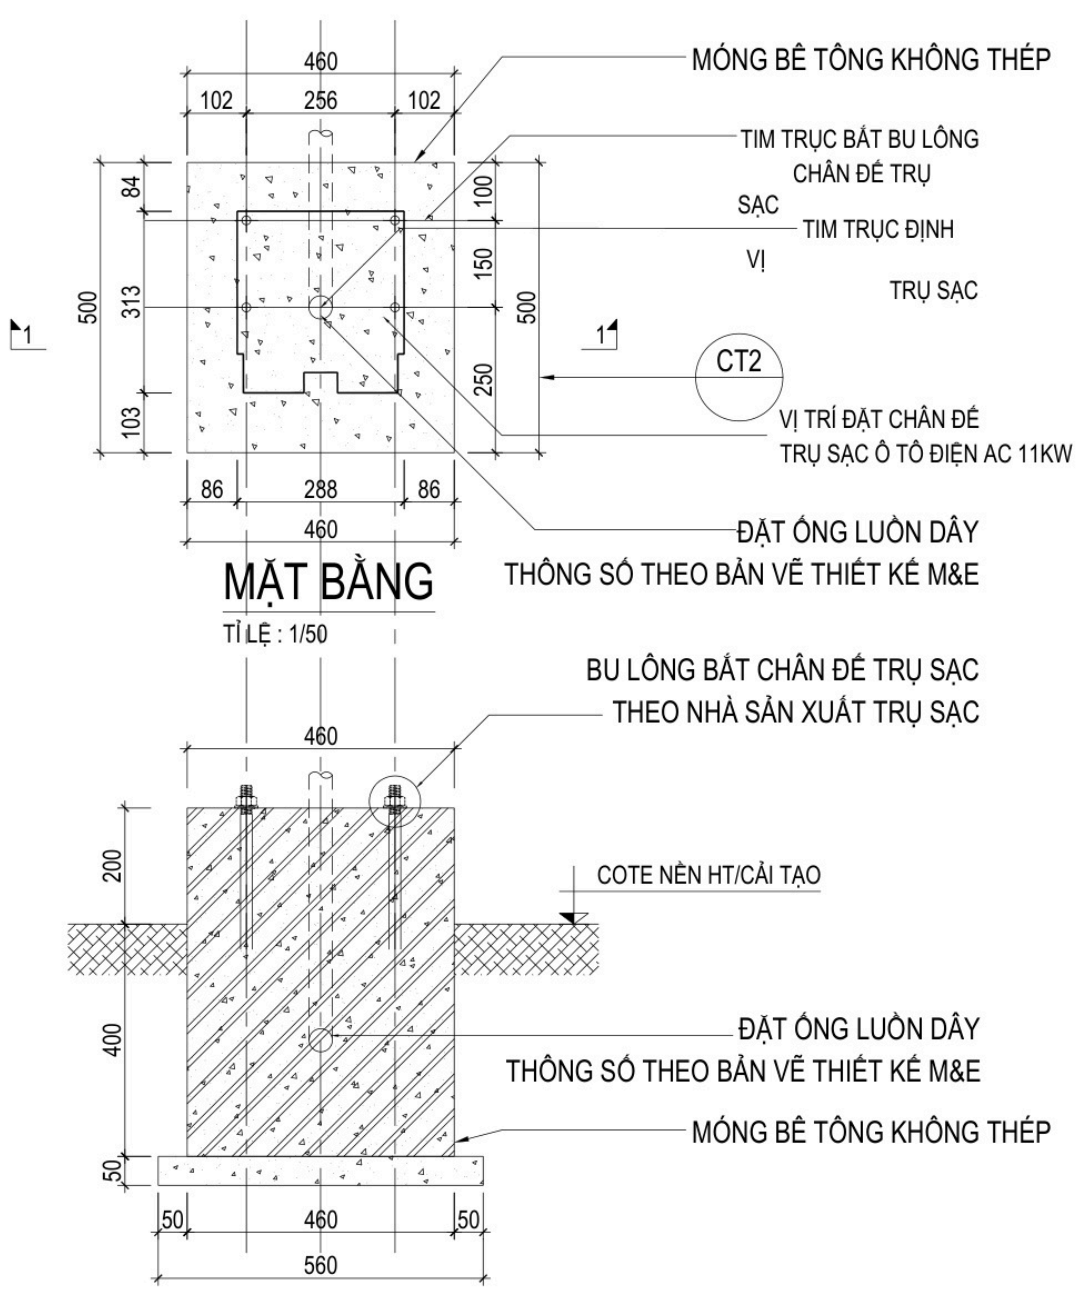


MẶT CẮT 1-1

TỈ LỆ : 1/50

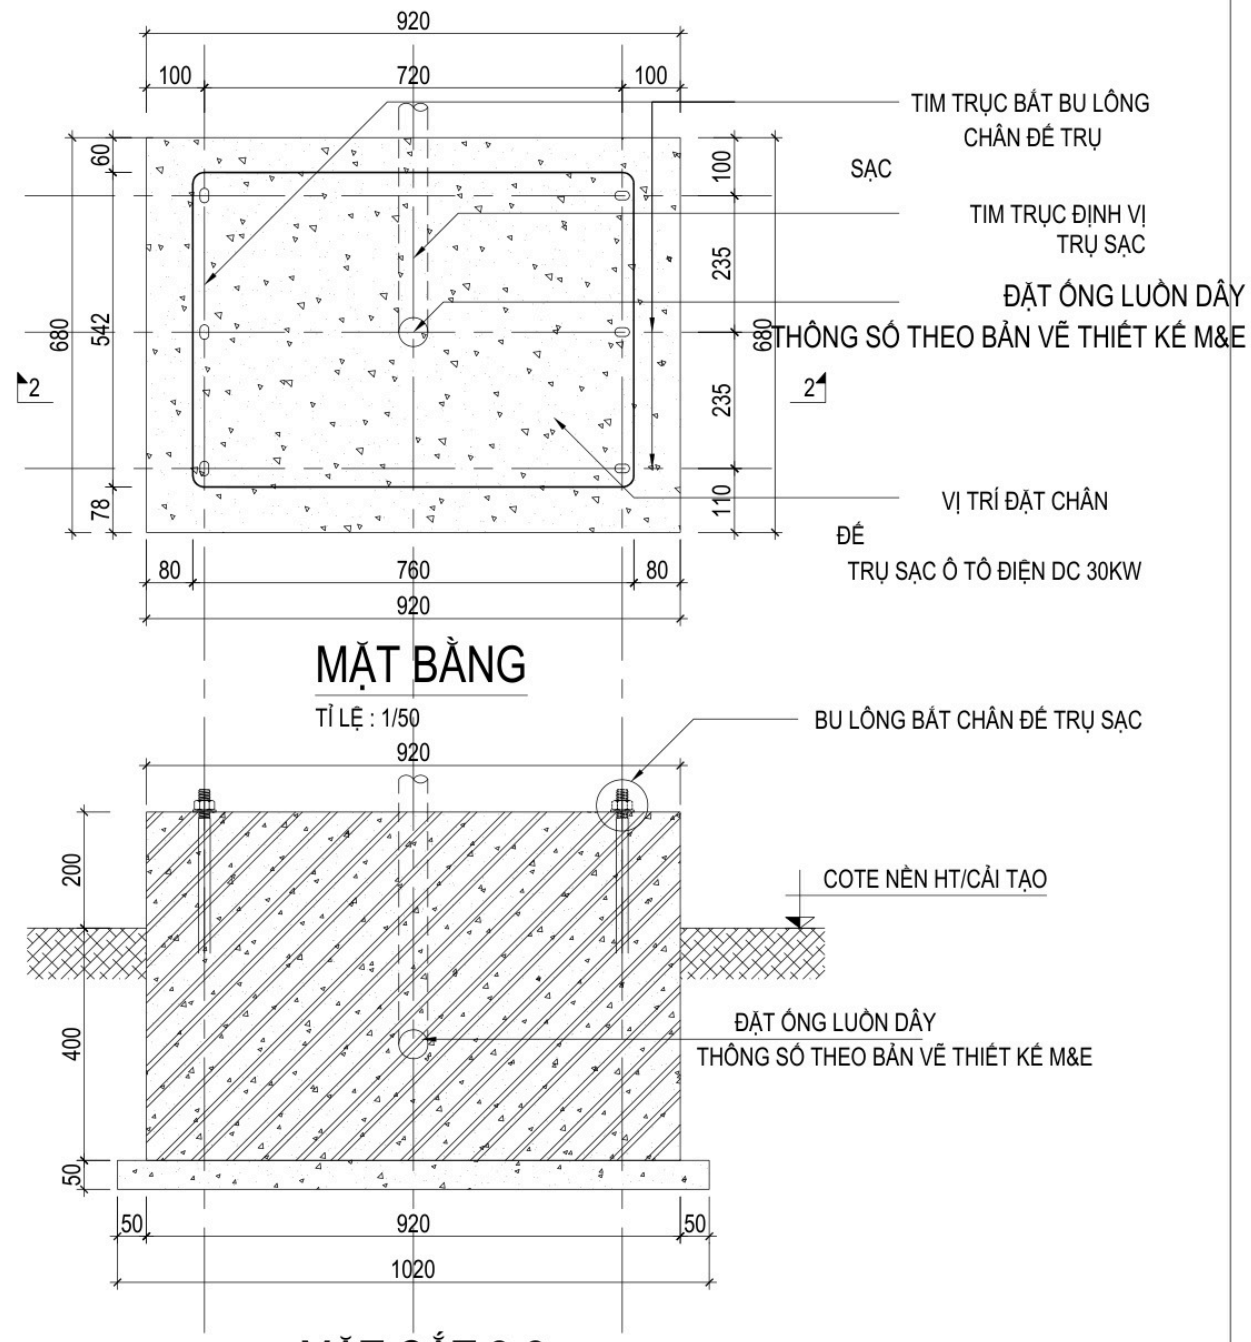

MẶT CẮT 2-2

TỈ LỆ : 1/50

MẶT BẰNG

TỈ LỆ : 1/50

CHI TIẾT TRỤ BÊ TÔNG ĐIỂN HÌNH TRỤ SẠC DC 11KW

TỈ LỆ : 1/50

- ĐẾ BÊ TÔNG MÁC 250# - TRÁT HOÀN THIỆN, ĐẶT TRỤ SẠC Ô TÔ ĐIỆN AC 11KW
- MÀU SẮC: SƠN JOTUN MÀU GHI XÁM (9911)- HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
(1 LỚP LÓT, 2 LỚP MÀU)
-KÍCH THƯỚC : 500*460*200mm (D*R*C),
PHẦN MÓNG BÊ TÔNG ÂM
- Ở GIỮA CÓ ĐẶT ỐNG CHỜ DÂY ĐIỆN THEO THIẾT KẾ ĐIỆN
- SỬ DỤNG BU LÔNG M10 ĐỂ LẮP ĐẶT TRỤ
-NẾU HIỆN TRẠNG LÀ NỀN ĐẤT, ASPHAL..V..V : BÊ TÔNG MÓNG CAO 400mm
(XEM THÊM BẢN VẼ KC)

CHI TIẾT TRỤ BÊ TÔNG ĐIỂN HÌNH TRỤ SẠC DC 30KW VF

TỈ LỆ : 1/50

- ĐẾ BÊ TÔNG MÁC 250# - TRÁT HOÀN THIỆN, ĐẶT TRỤ SẠC Ô TÔ ĐIỆN DC 30KW
- MÀU SẮC: SƠN JOTUN MÀU GHI XÁM (9911)- HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
(1 LỚP LÓT, 2 LỚP MÀU)
-KÍCH THƯỚC : 920*680*200mm (D*R*C),
PHẦN MÓNG BÊ TÔNG ÂM
- Ở GIỮA CÓ ĐẶT ỐNG CHỜ DÂY ĐIỆN THEO THIẾT KẾ ĐIỆN
- SỬ DỤNG BU LÔNG M12 ĐỂ LẮP ĐẶT TRỤ
-NẾU HIỆN TRẠNG LÀ NỀN ĐẤT, ASPHAL..V..V : BÊ TÔNG MÓNG CAO 400mm
(XEM THÊM BẢN VẼ KC)