
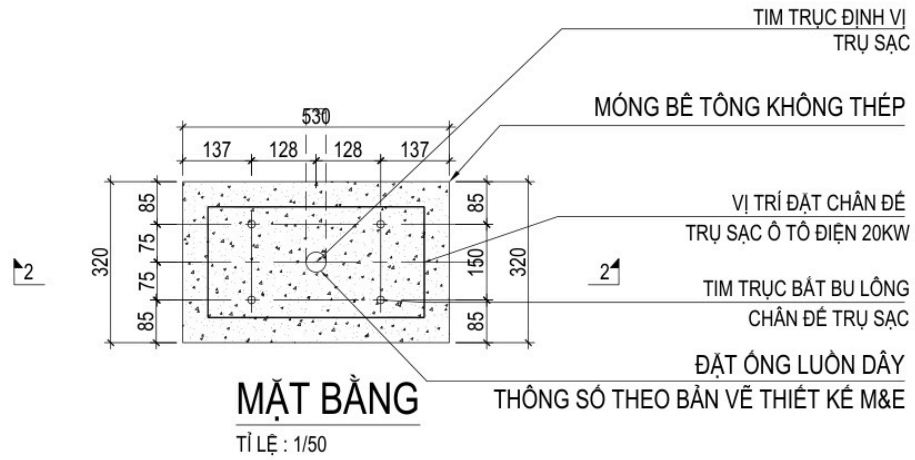


MẶT BẰNG

TỈ LỆ : 1/50

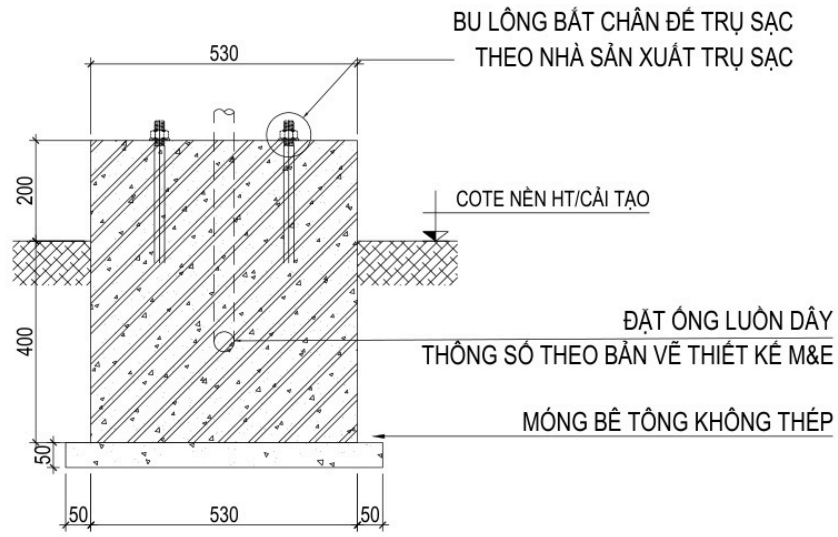


MẶT CẮT 2-2

TỈ LỆ : 1/50

CHI TIẾT TRỤ BÊ TÔNG ĐIỂN HÌNH TRỤ SẠC DC 20-30KW CC


TỈ LỆ : 1/50

- ĐẾ BÊ TÔNG MÁC 250# - TRÁT HOÀN THIỆN, ĐẶT TRỤ SẠC Ô TÔ ĐIỆN DC 20-30KW
- MÀU SẮC: SƠN JOTUN MÀU GHI XÁM (9911)- HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
(1 LỚP LÓT, 2 LỚP MÀU)
-KÍCH THƯỚC : 530*320*200mm (D*R*C),
PHẦN MÓNG BÊ TÔNG ÂM
- Ở GIỮA CÓ ĐẶT ỐNG CHỜ DÂY ĐIỆN THEO THIẾT KẾ ĐIỆN
- SỬ DỤNG BU LÔNG M10 ĐỂ LẮP ĐẶT TRỤ
-NẾU HIỆN TRẠNG LÀ NỀN ĐẤT, ASPHAL..V..V : BÊ TÔNG MÓNG CAO 400mm
(XEM THÊM BẢN VẼ KC)

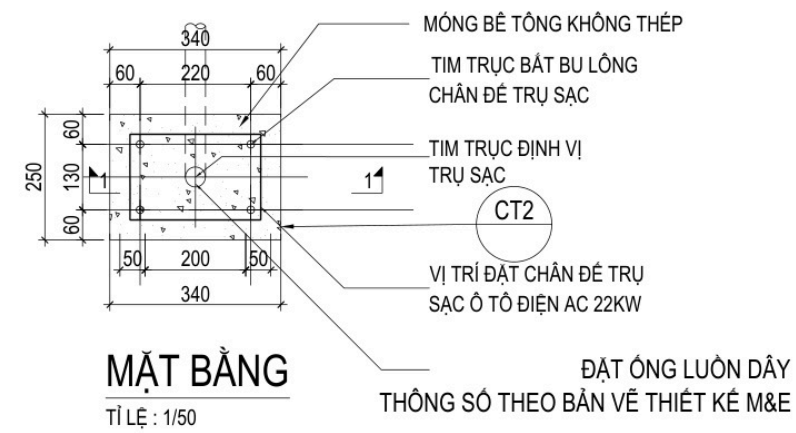

MẶT BẰNG

TỈ LỆ : 1/50

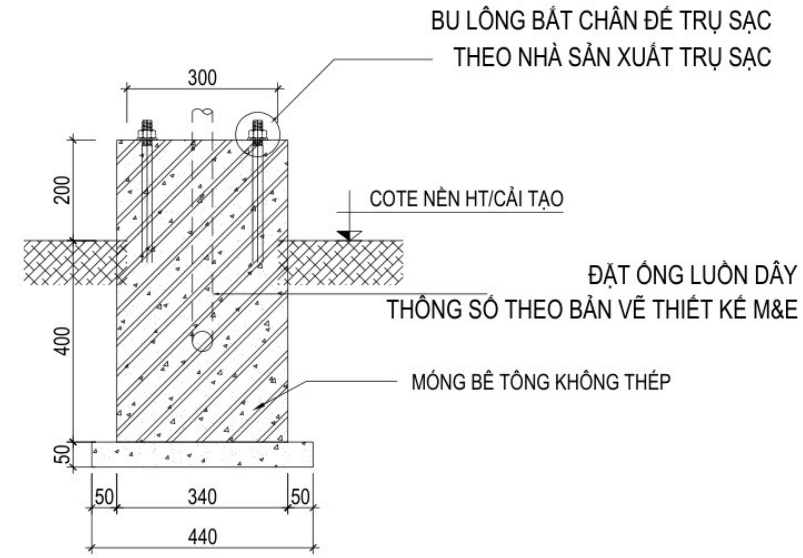

MẶT CẮT 1-1

TỈ LỆ : 1/50

CHI TIẾT TRỤ BÊ TÔNG ĐIỂN HÌNH TRỤ SẠC AC 7.4KW, 22KW CC

TỈ LỆ : 1/50

- ĐẾ BÊ TÔNG MÁC 250# - TRÁT HOÀN THIỆN, ĐẶT TRỤ SẠC Ô TÔ ĐIỆN AC 7.4KW, 22KW
- MÀU SẮC: SƠN JOTUN MÀU GHI XÁM (9911)- HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
(1 LỚP LÓT, 2 LỚP MÀU)
-KÍCH THƯỚC : 340*250*200mm (D*R*C),
PHẦN MÓNG BÊ TÔNG ÂM
- Ở GIỮA CÓ ĐẶT ỐNG CHỜ DÂY ĐIỆN THEO THIẾT KẾ ĐIỆN
- SỬ DỤNG BU LÔNG M10 ĐỂ LẮP ĐẶT TRỤ
-NẾU HIỆN TRẠNG LÀ NỀN ĐẤT, ASPHAL..V..V : BÊ TÔNG MÓNG CAO 400mm
(XEM THÊM BẢN VẼ KC)