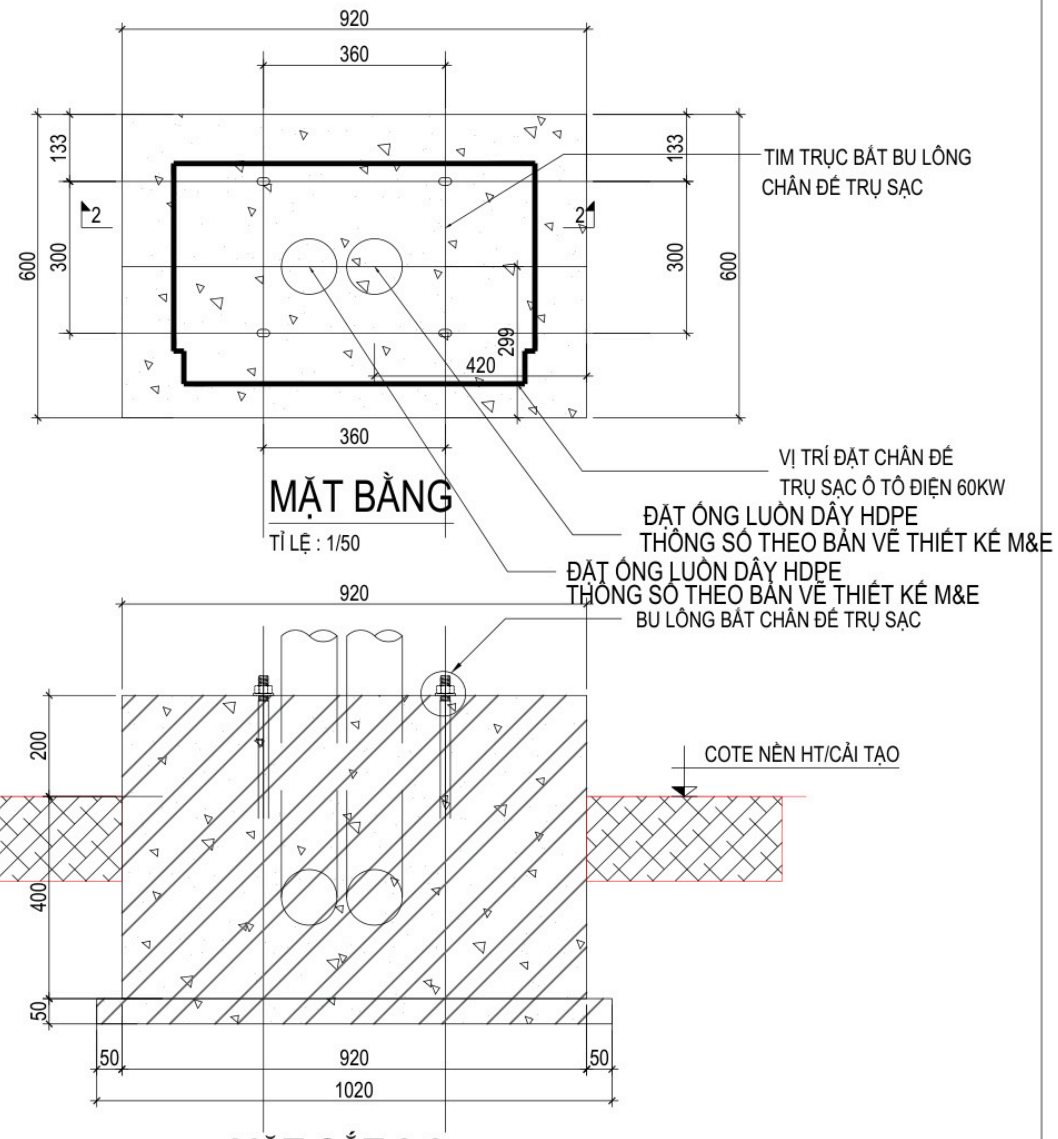


MẶT BẰNG

TỈ LỆ : 1/50

MẶT CẮT 2-2

TỈ LỆ : 1/50

CHI TIẾT TRỤ BÊ TÔNG ĐIỂN HÌNH TRỤ SẠC 60KW CC


TỈ LỆ : 1/50

- ĐẾ BÊ TÔNG MÁC 250# - TRÁT HOÀN THIỆN, ĐẶT TRỤ SẠC Ô TÔ ĐIỆN 60KW MINI
- MÀU SẮC: SƠN JOTUN MÀU GHI XÁM (9911)- HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG (1 LỚP LÓT, 2 LỚP MÀU)
-KÍCH THƯỚC : 920*600*200mm (D*R*C),

PHẦN MÓNG BÊ TÔNG ÂM

- Ở GIỮA CÓ ĐẶT ỐNG CHỜ DÂY ĐIỆN THEO THIẾT KẾ ĐIỆN
- SỬ DỤNG BU LÔNG M12 ĐỂ LẮP ĐẶT TRỤ
-NẾU HIỆN TRẠNG LÀ NỀN ĐẤT, ASPHAL..V..V : BÊ TÔNG MÓNG CAO 400mm

(XEM THÊM BẢN VẼ KC)

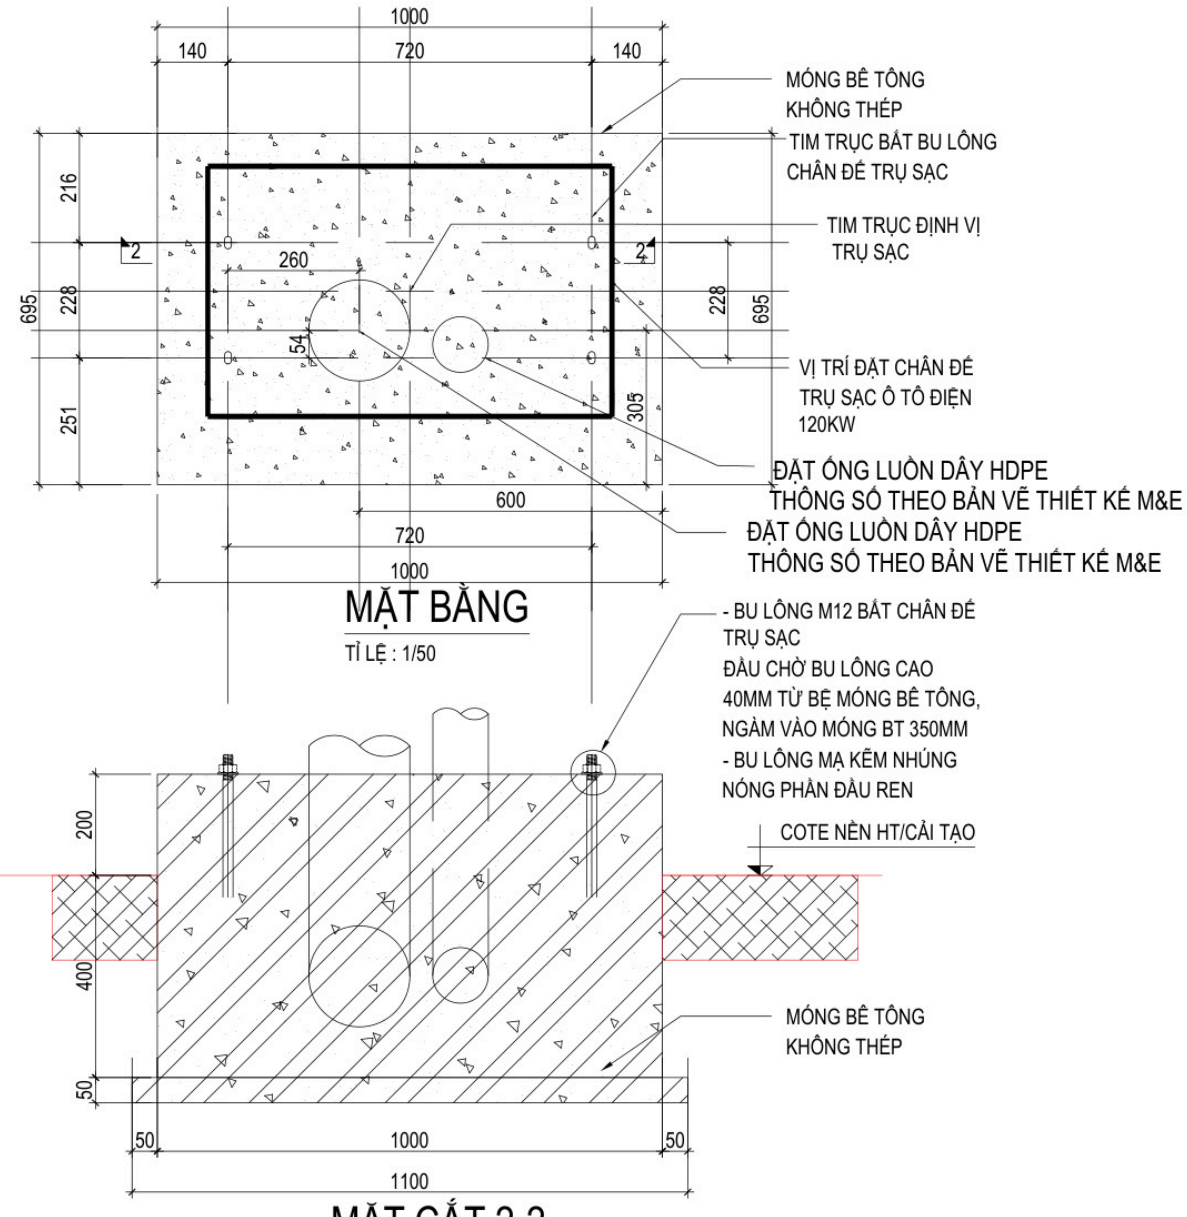

MẶT BẰNG

TỈ LỆ : 1/50

MẶT CẮT 2-2

TỈ LỆ : 1/50

CHI TIẾT TRỤ BÊ TÔNG ĐIỂN HÌNH TRỤ SẠC 120KW CHARECORE

TỈ LỆ : 1/50

- BÊ TÔNG LÓT MÁC 100#
- ĐẾ BÊ TÔNG MÁC 250# - TRÁT HOÀN THIỆN, ĐẶT TRỤ SẠC Ô TÔ ĐIỆN CHARGECORE 120KW
- MÀU SẮC: SƠN JOTUN MÀU GHI XÁM (9911)- HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG (1 LỚP LÓT, 2 LỚP MÀU)
-KÍCH THƯỚC : 1000*695*200mm (D*R*C),

PHẦN MÓNG BÊ TÔNG ÂM

- Ở GIỮA CÓ ĐẶT ỐNG CHỜ DÂY ĐIỆN THEO THIẾT KẾ ĐIỆN
- SỬ DỤNG BU LÔNG M12 ĐỂ LẮP ĐẶT TRỤ
-NẾU HIỆN TRẠNG LÀ NỀN ĐẤT, ASPHAL..V..V : BÊ TÔNG MÓNG CAO 400mm

(XEM THÊM BẢN VẼ KC)