
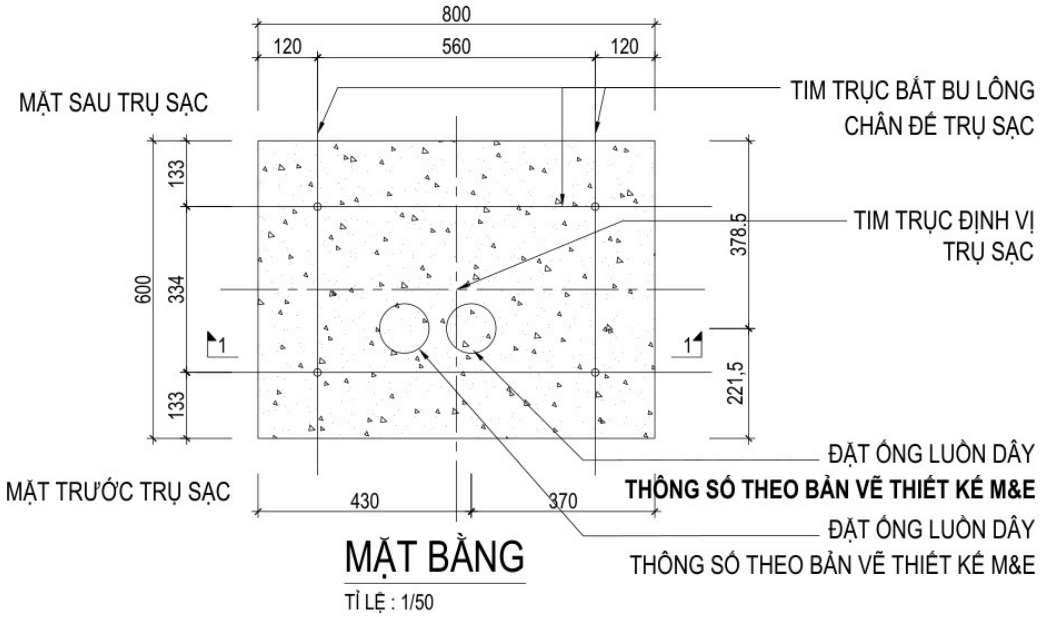


MẶT BẰNG

TỈ LỆ : 1/50

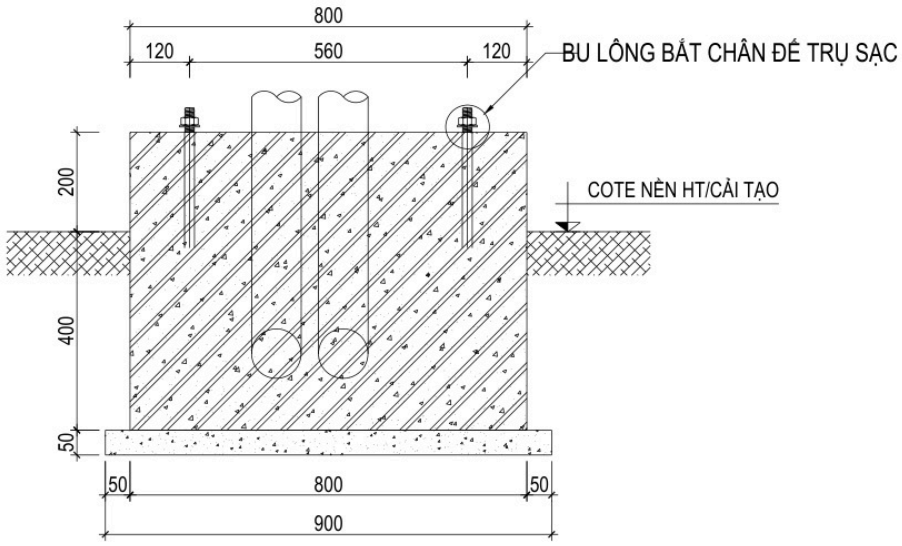


MẶT CẮT 1-1

TỈ LỆ : 1/50

CHI TIẾT TRỤ BÊ TÔNG ĐIỂN HÌNH TRỤ SẠC DC 60KW V3


TỈ LỆ: 1/50

- ĐẾ BÊ TÔNG MÁC 250# - TRÁT HOÀN THIỆN, ĐẶT TRỤ SẠC Ô TÔ ĐIỆN DC 60KW
- MÀU SẮC: SƠN JOTUN MÀU GHI XÁM- HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG (1 LỚP LÓT, 2 LỚP MÀU)
-KÍCH THƯỚC : 800*600*200mm (D*R*C),
PHẦN MÓNG BÊ TÔNG ÂM
- Ở GIỮA CÓ ĐẠT ỐNG CHỜ DÂY ĐIỆN THEO THIẾT KẾ ĐIỆN
- SỬ DỤNG BU LÔNG M12 ĐỂ LẮP ĐẶT TRỤ
-NẾU HIỆN TRẠNG LÀ NỀN ĐẤT, ASPHAL..V..V : BÊ TÔNG MÓNG CAO 400mm
(XEM THÊM BẢN VẼ KC)

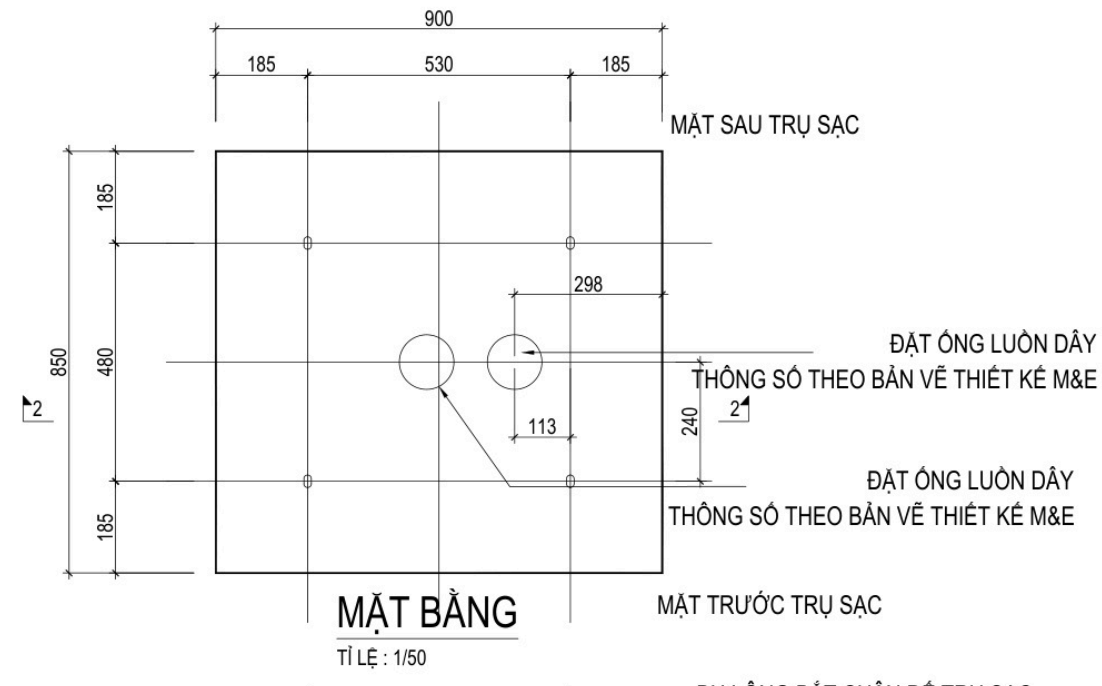

MẶT BẰNG

TỈ LỆ : 1/50

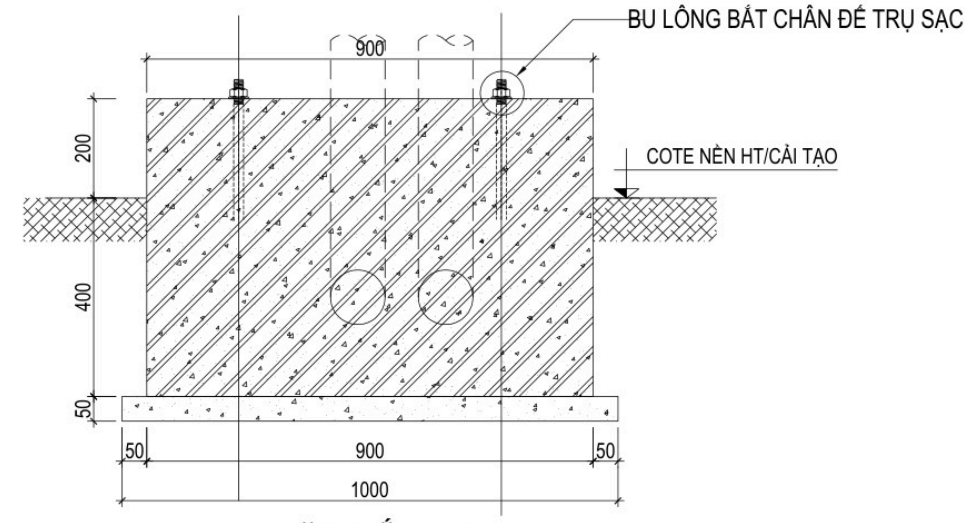

MẶT CẮT 2-2

TỈ LỆ : 1/50

CHI TIẾT TRỤ BÊ TÔNG ĐIỂN HÌNH TRỤ SẠC DC 120-180KW

TỈ LỆ: 1/50

- ĐẾ BÊ TÔNG MÁC 250# - TRÁT HOÀN THIỆN, ĐẶT TRỤ SẠC Ô TÔ ĐIỆN DC 120-180KW
- MÀU SẮC: SƠN JOTUN MÀU GHI XÁM 9911- HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG (1 LỚP LÓT, 2 LỚP MÀU)
-KÍCH THƯỚC : 850*900*200mm (D*R*C),
PHẦN MÓNG BÊ TÔNG ÂM
- Ở GIỮA CÓ ĐẠT ỐNG CHỜ DÂY ĐIỆN THEO THIẾT KẾ ĐIỆN
- SỬ DỤNG BU LÔNG M12 ĐỂ LẮP ĐẶT TRỤ
-NẾU HIỆN TRẠNG LÀ NỀN ĐẤT, ASPHAL..V..V : BÊ TÔNG MÓNG CAO 400mm
(XEM THÊM BẢN VẼ KC)