
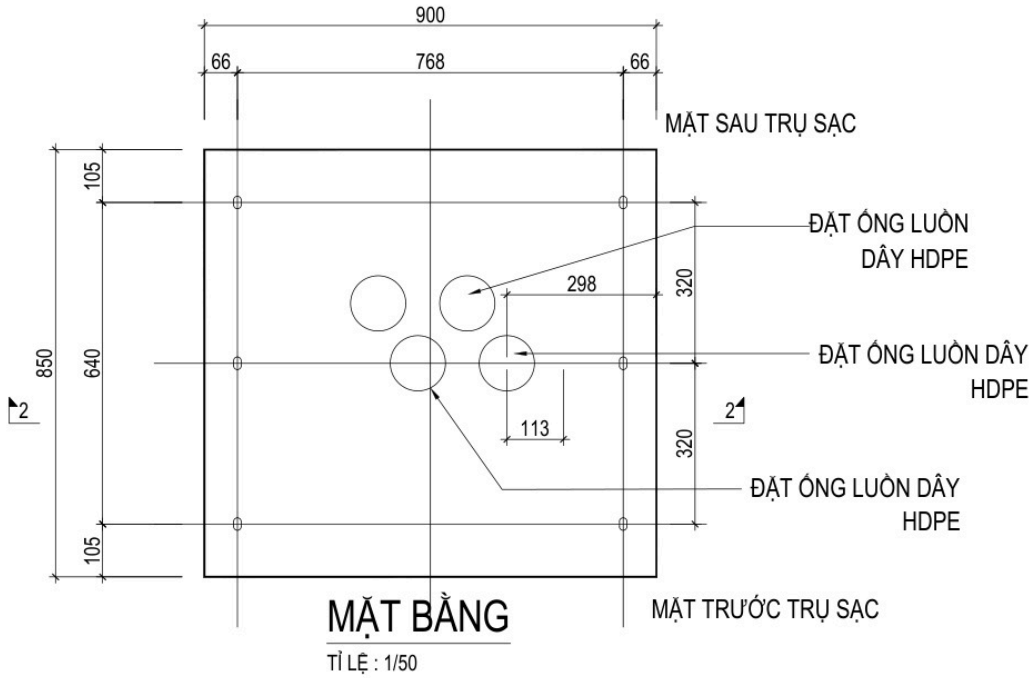


MẶT BẰNG

TỈ LỆ : 1/50

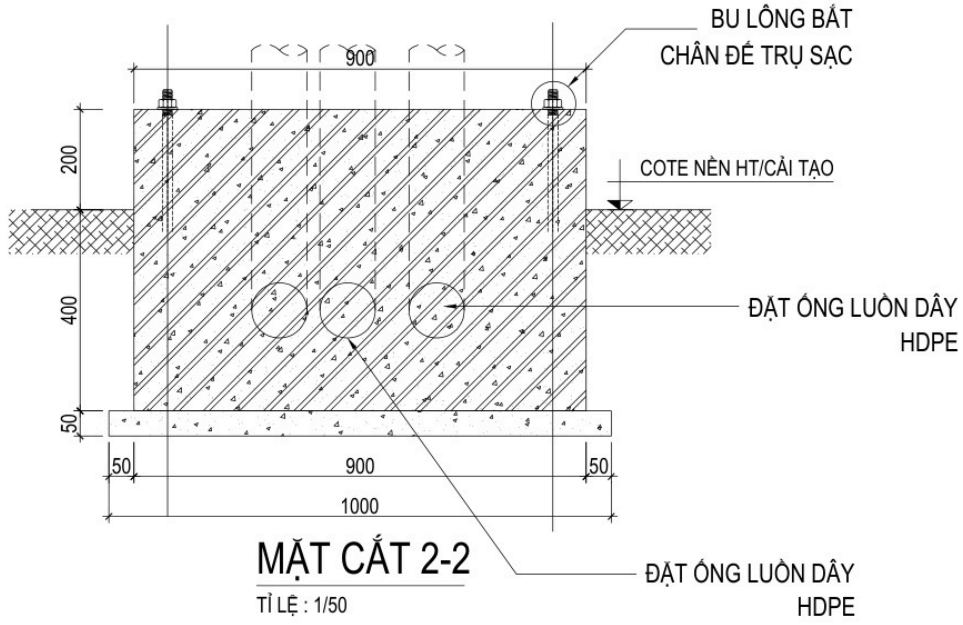


MẶT CẮT 2-2

TỈ LỆ : 1/50

CHI TIẾT TRỤ BÊ TÔNG ĐIỂN HÌNH TRỤ SẠC DC LINK 60-120KW R&B


TỈ LỆ: 1/50

- ĐẾ BÊ TÔNG MÁC 250# - TRÁT HOÀN THIỆN, ĐẶT TRỤ SẠC Ô TÔ ĐIỆN DC
- MÀU SẮC: SƠN JOTUN MÀU GHI XÁM 9911- HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG (1 LỚP LÓT, 2 LỚP MÀU)
-KÍCH THƯỚC : 900*850*200mm (D*R*C), PHẦN MÓNG BÊ TÔNG ÂM
- Ở GIỮA CÓ ĐẶT ỐNG CHỜ DÂY ĐIỆN THEO THIẾT KẾ ĐIỆN
- SỬ DỤNG BU LÔNG M12 ĐỂ LẮP ĐẶT TRỤ
-TÙY THEO CÔNG SUẤT TRỤ CÓ THỂ THAY ĐỔI VỀ KÍCH THƯỚC, SỐ LƯỢNG ỐNG HDPE

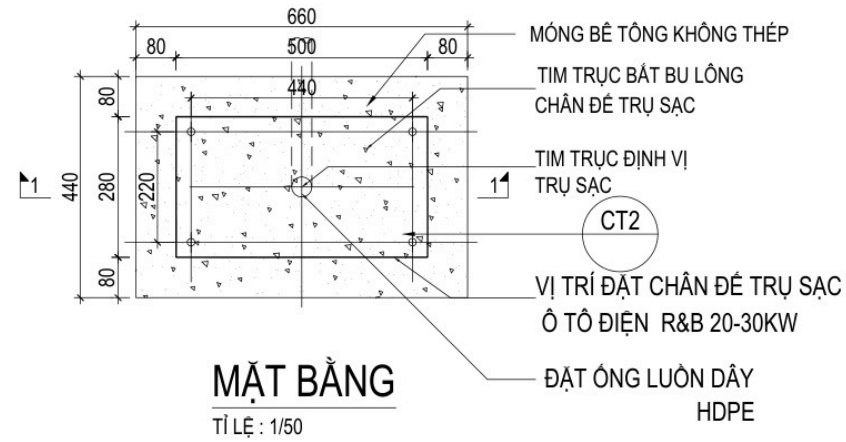

MẶT BẰNG

TỈ LỆ : 1/50

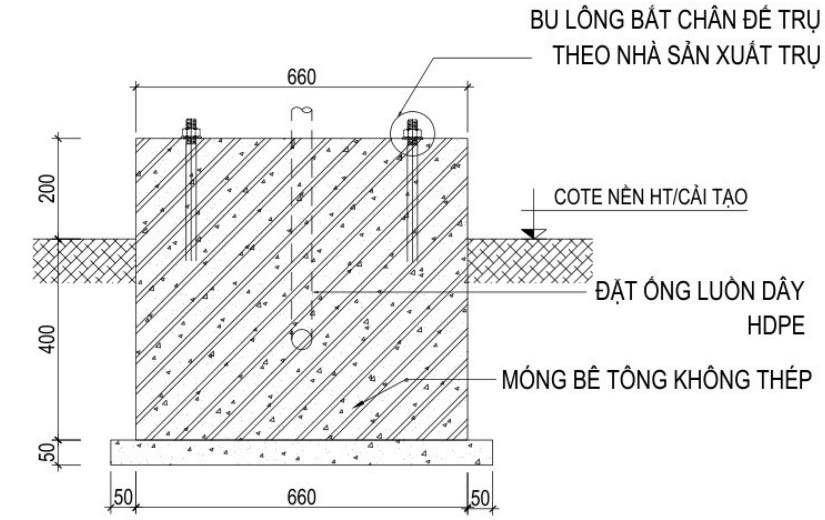

MẶT CẮT 1-1

TỈ LỆ : 1/50

CHI TIẾT TRỤ BÊ TÔNG ĐIỂN HÌNH TRỤ SẠC R&B DC 20-30KW

TỈ LỆ : 1/50

- ĐẾ BÊ TÔNG MÁC 250# - TRÁT HOÀN THIỆN, ĐẶT TRỤ SẠC Ô TÔ ĐIỆN RBLU 20KW
- MÀU SẮC: SƠN JOTUN MÀU GHI XÁM (9911)- HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
(1 LỚP LÓT, 2 LỚP MÀU)
-KÍCH THƯỚC : 660*440*200mm (D*R*C),
PHẦN MÓNG BÊ TÔNG ÂM
- Ở GIỮA CÓ ĐẶT ỐNG CHỜ DÂY ĐIỆN THEO THIẾT KẾ ĐIỆN
- SỬ DỤNG BU LÔNG M14 ĐỂ LẮP ĐẶT TRỤ
-NẾU HIỆN TRẠNG LÀ NỀN ĐẤT, ASPHAL..V..V : BÊ TÔNG MÓNG CAO 400mm
(XEM THÊM BẢN VẼ KC)