
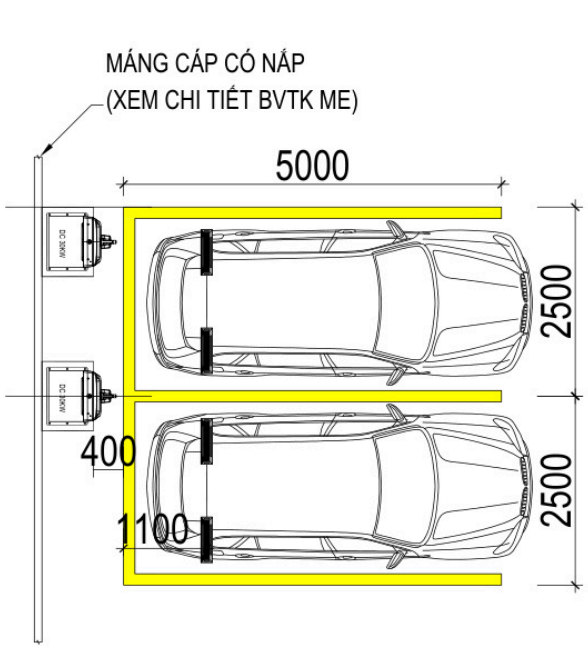


TRỤ SẠC Ô TÔ DC20-30KW (ĐẶT HẦM)

TỈ LỆ : 1/100


TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

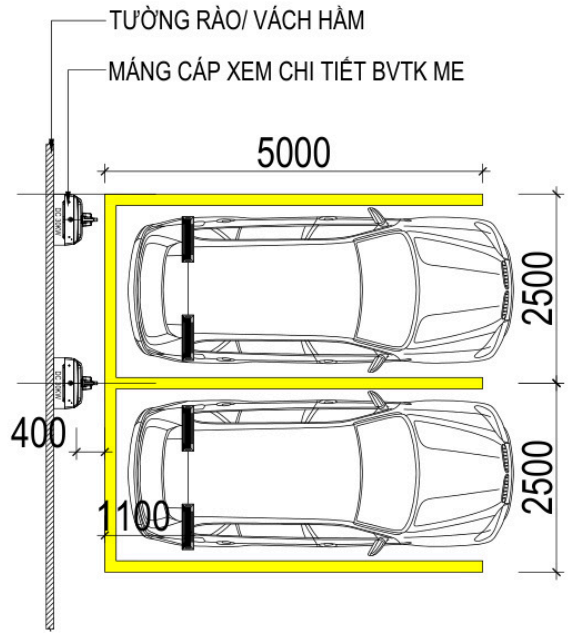

TRỤ SẠC Ô TÔ DC20-30KW-TREO TƯỜNG

TỈ LỆ : 1/100


TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

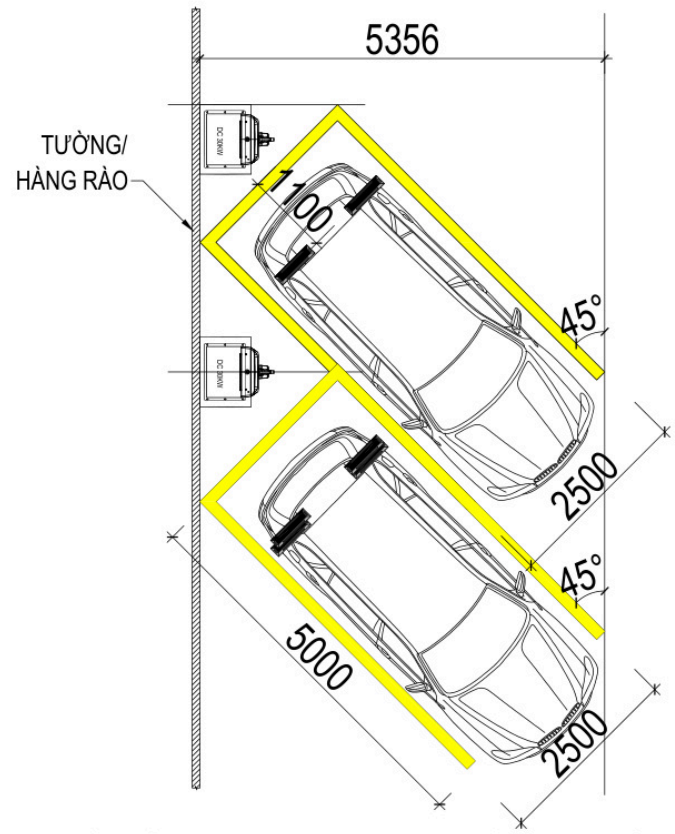

TRỤ SẠC Ô TÔ DC20-30KW (ĐẶT HẦM-NGOÀI TRỜI)

TỈ LỆ : 1/100

TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

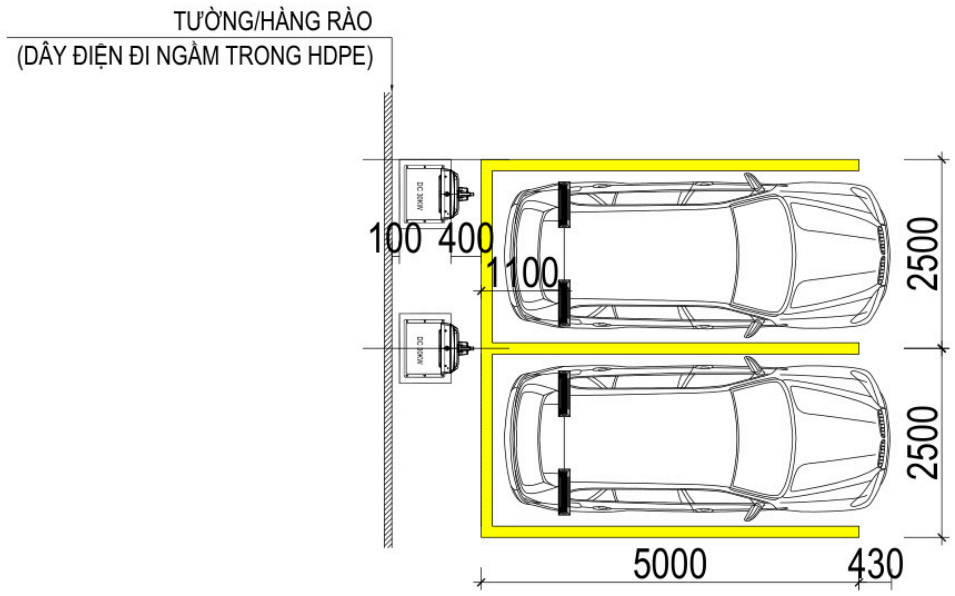


TRỤ SẠC Ô TÔ DC20-30KW(NGOÀI TRỜI)

TỈ LỆ : 1/100

(TRỤ SẠC NẰM CẠNH SLOT)

TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

LƯU Ý:KIỂM TRA LẠI BV CẢNH QUAN TRƯỚC KHU VỰC TRẠM SẠC
ĐỂ TRÁNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢNH QUAN VÀ VẬN HÀNH CỦA CÔNG TRÌNH XUNG QUANH

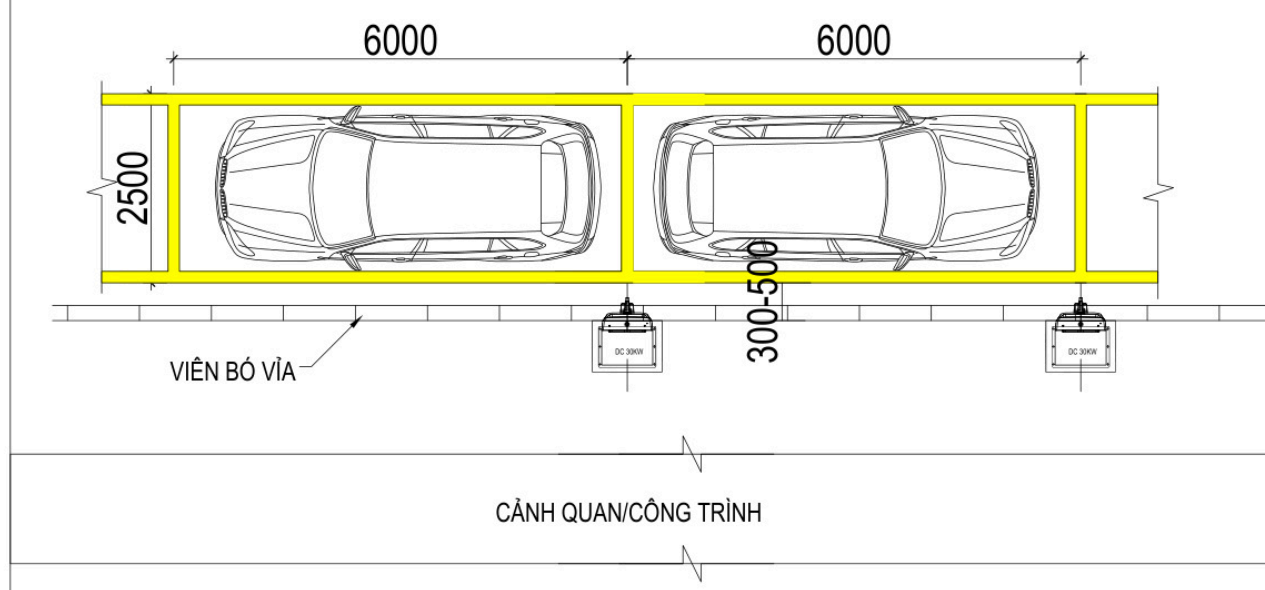

TRỤ SẠC Ô TÔ DC20-30KW (NGOÀI TRỜI)

TỈ LỆ : 1/100

LOT ĐỖ NẰM NGOÀI LÒNG ĐƯỜNG NỐI ĐUÔI NHAU