

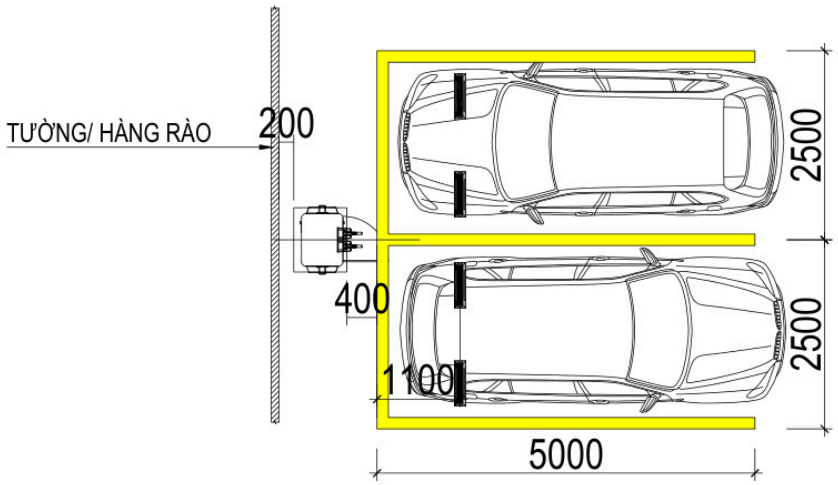


(TRỤ SẠC NẰM CẠNH SLOT,1 TRỤ SẠC/ 2 SLOT)
TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

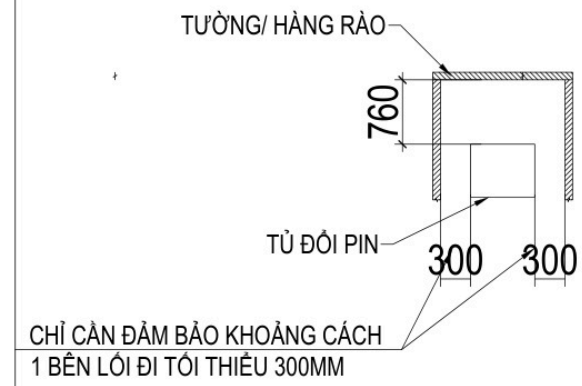


PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT TỦ ĐỐI PIN 6

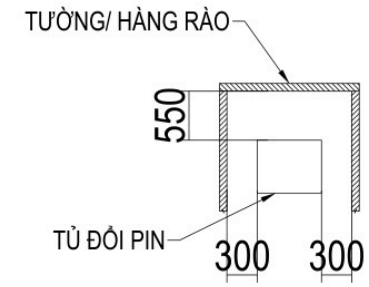


PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT TỦ ĐỐI PIN 12

LƯU Ý:KIỂM TRA LẠI BV CẢNH QUAN TRƯỚC KHU VỰC TRẠM SẠC ĐỂ TRÁNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢNH QUAN VÀ VẬN HÀNH CỦA CÔNG TRÌNH XUNG QUANH

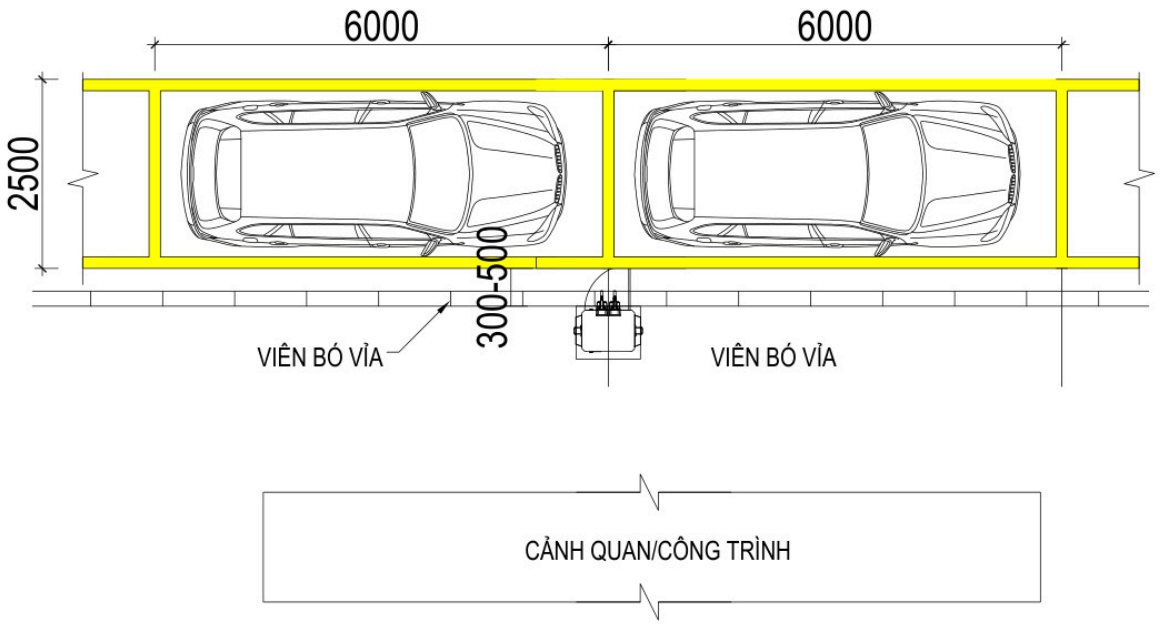

(TRỤ SẠC NẰM CẠNH SLOT GHÉP NỐI ĐUÔI. 1 TRỤ SẠC/2SLOT)

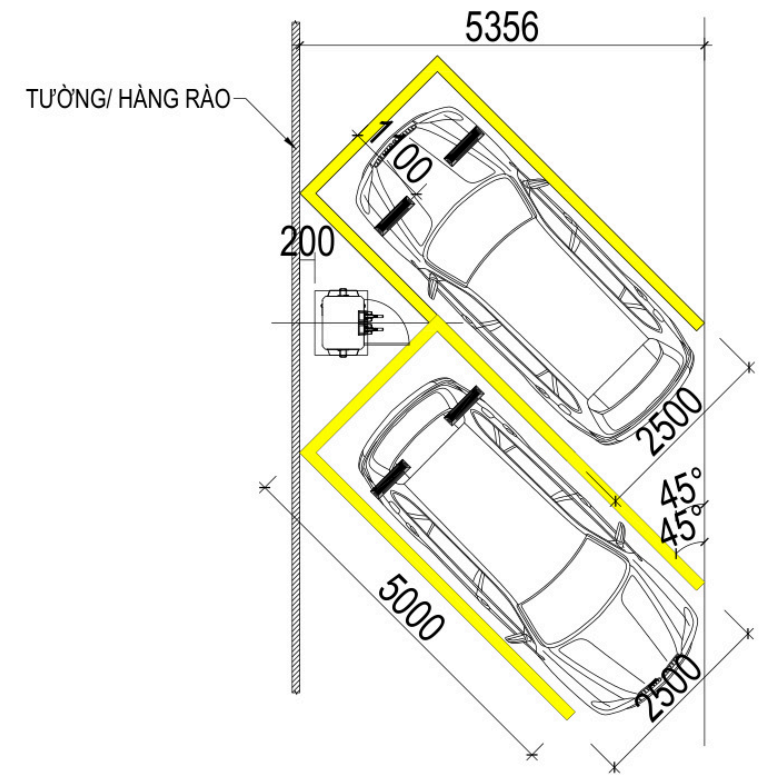

(SLOT GHÉP CHÉO 45°- 1 TRỤ SẠC/2 SLOT)
TRONG TRƯỜNG HỢP DÂY KHÔNG ĐỦ DÀI ĐỂ SẠC CHO XE CÓ VỊ TRÍ SẠC Ở ĐẦU XE, CẦN ĐỖ QUAY ĐẦU XE VÀO TRONG

TRỤ SẠC Ô TÔ 60KW (ĐẶT HẦM-NGOÀI TRỜI)

TỈ LỆ : 1/100