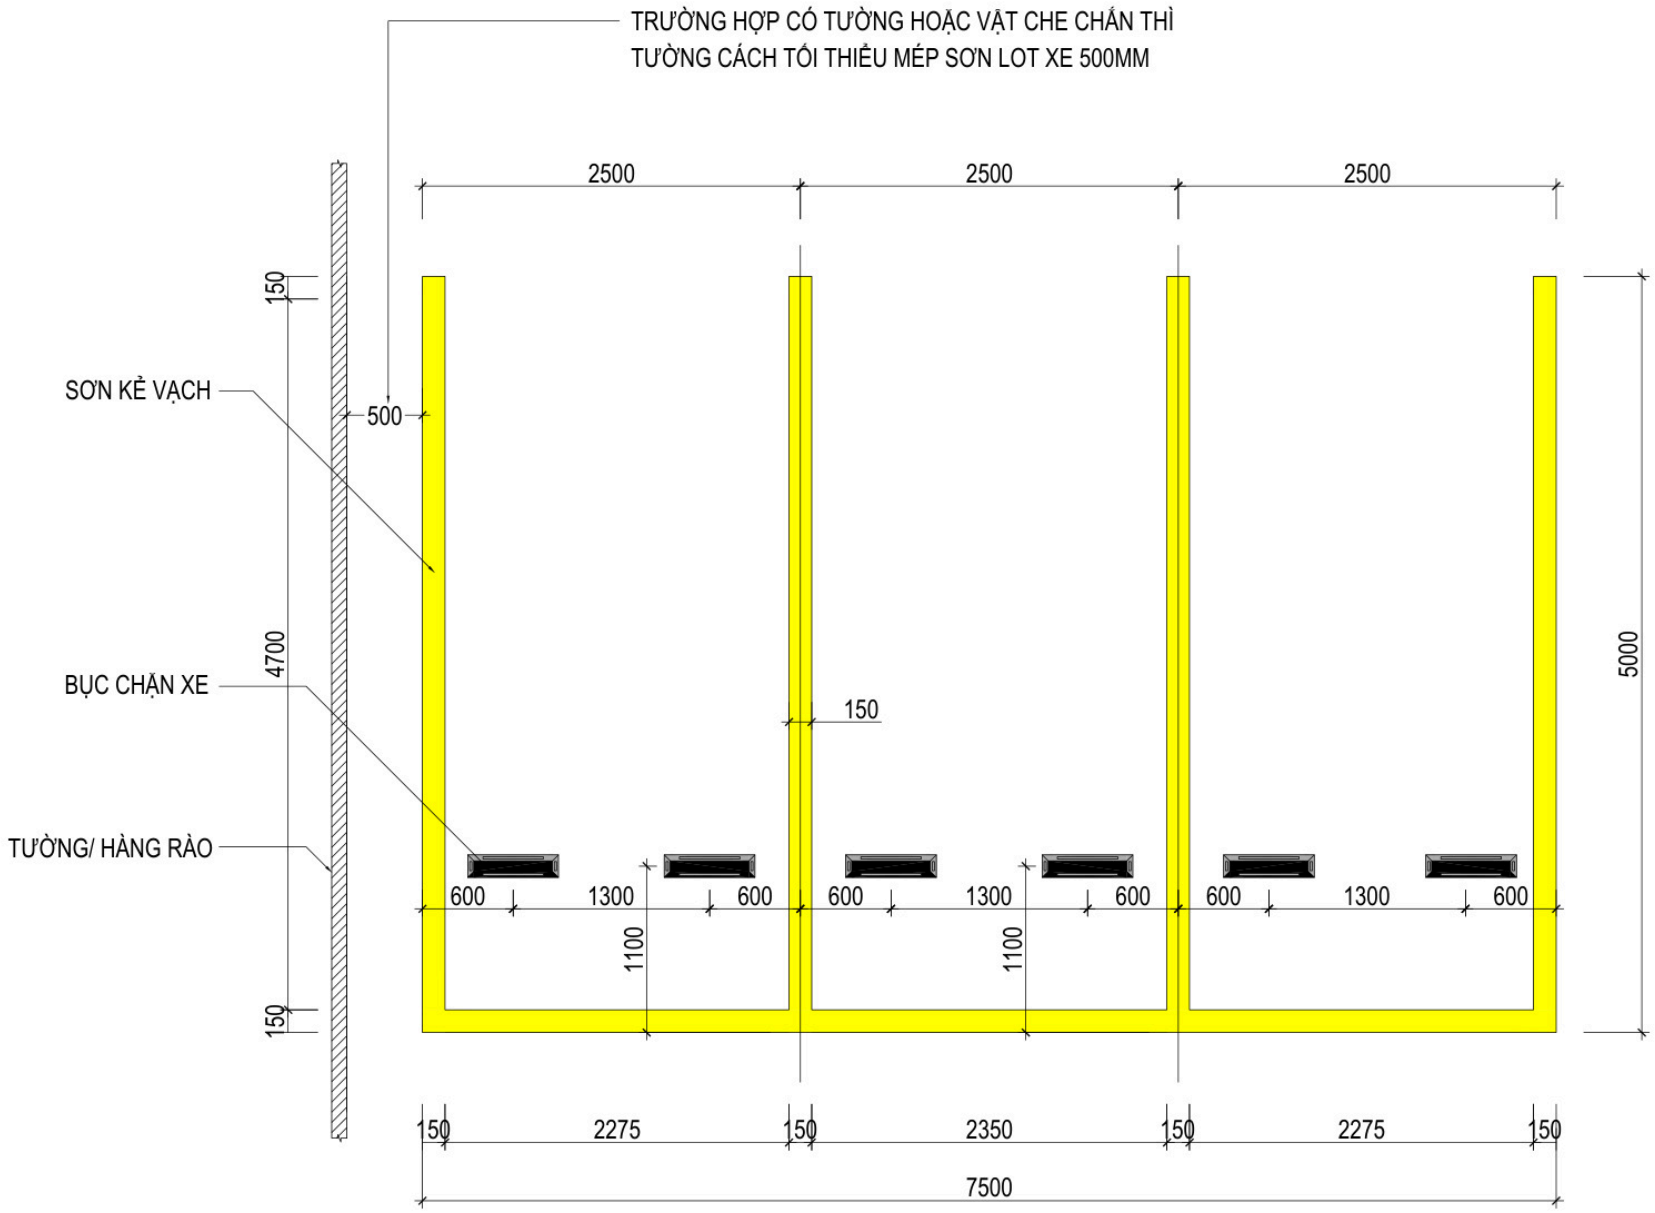



MẶT BẰNG SƠN KẺ VẠCH LOT SẠC Ô TÔ ĐIỆN NGOÀI P&L

TỈ LỆ : 1/50

CHI TIẾT BỤC CHẶN XE	MÔ TẢ	- CHẶN BÁNH XE	
	VỊ TRÍ	- BÃI XE XÁC ĐỊNH TRÊN BV	
THÔNG SỐ	- KÍCH THƯỚC: D550XR150XC100 - VẬT LIỆU: NHỰA CAO SU, MIẾNG DÁN PHẢN QUANG KÈM THEO SẢN PHẨM		
			HÌNH ẢNH

SƠN KẺ VẠCH-SPACE

TH1: Sơn kẻ vạch lót xe trên nền bê tông	TH2: Sơn kẻ vạch lót xe trên thảm nhựa
-Vệ sinh bề mặt -Sơn lớp phủ 1 bằng sơn nippon reflective road line paint màu vàng dầy 35 µm định mức 0,1lít/m2. -Sơn lớp phủ 2 bằng sơn nippon reflective road line paint màu vàng dầy 35 µm định mức 0,1lít/m2.	-Vệ sinh bề mặt -Sơn lớp phủ 1 bằng sơn nippon reflective road line paint màu vàng dầy 35 µm định mức 0,2lít/m2. -Sơn lớp phủ 2 bằng sơn nippon reflective road line paint màu vàng dầy 35 µm định mức 0,2lít/m2.

GHI CHÚ: TRONG TRƯỜNG HỢP HIỆN TRẠNG ĐÃ CÓ SƠN KẺ VẠCH , CÓ THỂ SƠN CẢI TẠO THEO MÀU SƠN TIÊU CHUẨN LÊN LOT XE HIỆN TRẠNG, NHƯNG CHIỀU RỘNG KHÔNG NHỎ HƠN 2300MM