

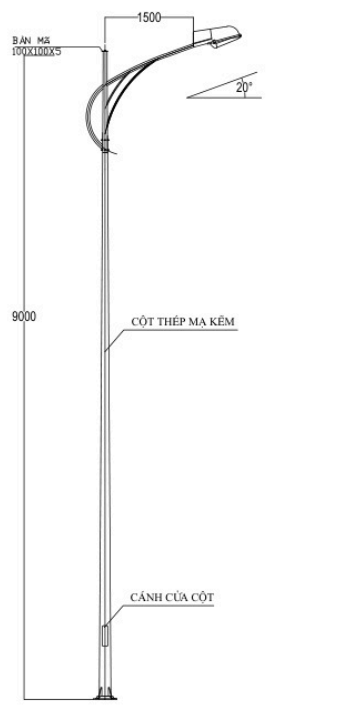



CỘT ĐÈN CAO 9M MỘT PHÍA
(THEO PHÊ DUYỆT ĐỆ TRÌNH VẬT TƯ THỰC TẾ NHÀ THẦU)

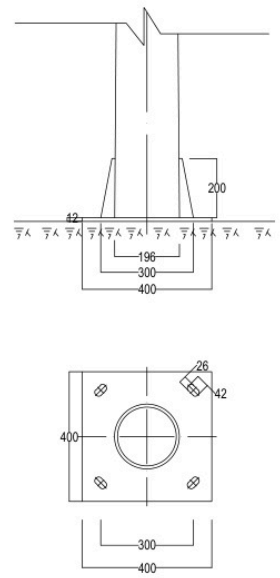


ĐẾ CỘT THÉP



ĐẦU DÂY BẢNG ĐIỆN

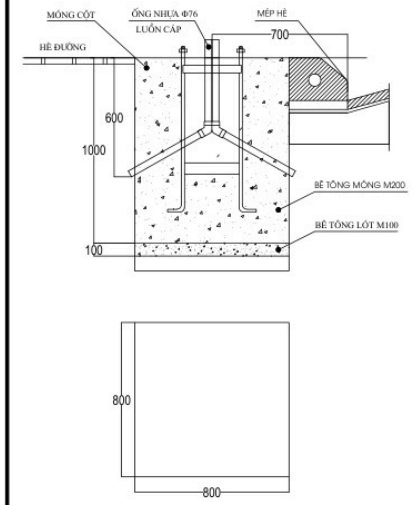


MÓNG CỘT

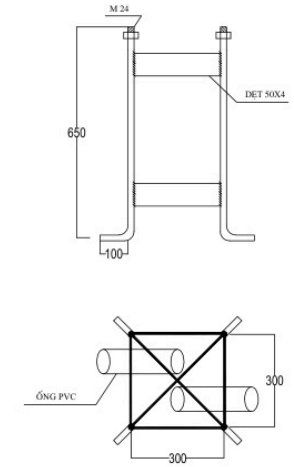

KHUNG MÓNG

BẢNG KÝ HIỆU THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG


STT	LOẠI ĐÈN
1	CỘT ĐÈN 9M LẮP 1 BÓNG LED 150W

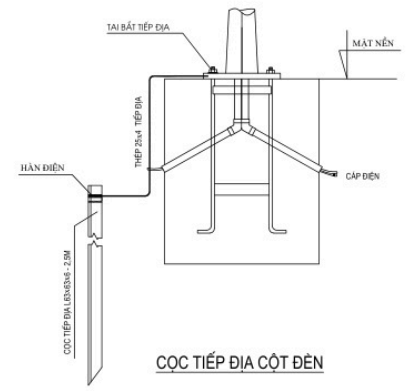


CỌC TIẾP ĐỊA CỘT ĐÈN


GHI CHÚ:

+ KÍCH THƯỚC GHI TRONG BẢN VẼ TÍNH THEO MM.
+ THÂN CỘT ĐÈN ĐƯỢC LÀM BẰNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG.
+ CỘT ĐÈN ĐƯỢC CHẾ TẠO TRONG NƯỚC TỪ CÁC NHÀ SẢN XUẤT CÓ THƯƠNG HIỆU NHƯ HAPULICO,
THĂNG LONG ... HOẶC CÁC NHÀ SẢN XUẤT KHÁC CÓ ĐẶC TÍNH TƯƠNG ĐƯƠNG.
+ TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT TIẾP ĐỊA PHẢI MẠ KẼM NHÚNG NÓNG.
+ HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT AN TOÀN CÓ R≤4 ÔM NẾU KHÔNG PHẢI BỔ SUNG CỌC NỐI ĐẤT.
+ CỘT ĐÈN VÀ DÂY TRUNG TÍNH NGUỒN ĐIỆN ĐƯỢC NỐI CHUNG VỚI HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA.
+ MÓNG CỘT ĐÈN XEM BẢN VẼ KẾT CẤU
+ KHI ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG CẦN PHỐI HỢP VỚI NHÀ CUNG CẤP ĐÈN ĐỂ KIỂM TRA LẠI QUY CÁCH KHUNG MÓNG THEO CATALOGUE CỦA NCC
+ RIÊNG CÁC VỊ TRÍ CƠ SỞ CÓ SẴN CHỦNG LOẠI CỘT ĐÈN KHÁC, KHI BỔ SUNG CỘT ĐÈN CẦN SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ VỚI CƠ SỞ.

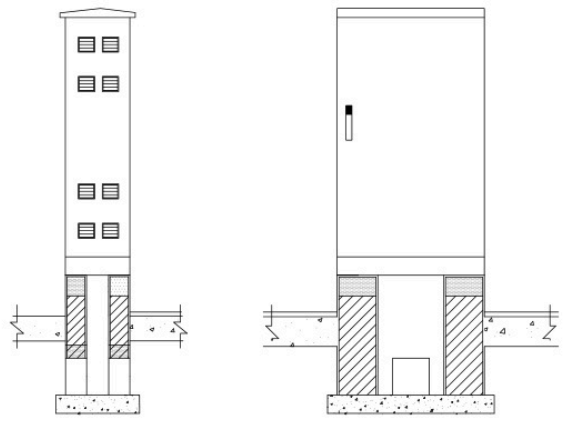



BẮT DÂY TIẾP ĐỊA





TAI BẮT TIẾP ĐỊA

GHI CHÚ:


+ KÍCH THƯỚC GHI TRONG BẢN VẼ TÍNH THEO MM.
+ VỎ TỦ ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG TÔN DÀY 2MM CÓ HAI LỚP CHỐNG NƯỚC.
+ TOÀN BỘ TỦ ĐƯỢC SƠN TĨNH ĐIỆN CẢ SƠN LÓT CHỐNG GỈ Ở BÊN TRONG.
+ VỎ TỦ ĐƯỢC HÀN NỐI VÀO HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA BẰNG DÂY THÉP ⌀10.
+ CHỈ LẮP TỦ SAU KHI ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG TỦ ÍT NHẤT 72 GIỜ.
+ TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT TIẾP ĐỊA PHẢI MẠ KẼM NHÚNG NÓNG.
+ VỎ TỦ VÀ TRUNG TÍNH NGUỒN ĐIỆN ĐƯỢC NỐI VỚI HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT CHUNG CÓ R≤4 ÔM.

MỐC BÁO HIỆU CÁP





MỐC BÁO HIỆU CÁP
ĐOẠN CÁP CHUYỂN HƯỚNG

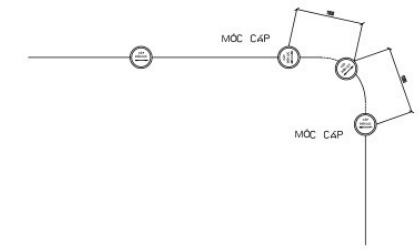

GHI CHÚ:

- VIỀN XUNG QUANH NÉT 1MM
- CỠ CHỮ 35 BOLD (THEO PHÔNG CHỮ VN ARIALH)
- ĐƯỜNG VIỀN, MŨI TÊN CÁC CHỮ NÀY ĐỀU MẦU XANH TÍM VÀ CHÌM 2MM.
- PHẦN RỖNG BÊN TRONG CỦA MỐC BÁO HIỆU CÁP ĐƯỢC ĐIỀN ĐẦY BẰNG XI MĂNG CÁT